


# Lámpara LED Serie Contour PAR30 LED, 3000K, 835 lumens, 75W Reemplazo, atenuable

- Lámpara de repuesto halógeno de 75W certificado por ENERGY STAR®
- Exterior liso y aerodinámico - sin disipadores de calor visibles. Utiliza tecnología Thru-Vent para aumentar la circulación del aire y permitir un enfriamiento óptimo. □
- Ofrece ópticas anti reflejo para reducir el esfuerzo visual y maximizar la productividad.
- Reduce el consumo de energía en más del 80% si se compara con las lámparas PAR tradicionales.
- El diseño proporciona una vida útil de 40.000 horas\* reduciendo los costos de mantenimiento.
- Compatible con la mayoría de los reguladores comerciales, ofreciendo un rendimiento de atenuación entre 10-100%\*\*
- Ángulo de haz de 25 grados
- 3000K de luz blanca cálida - ideal para la mayoría de aplicaciones comerciales, de hotelería y residenciales.
- Haz de luz fría que protege a los objetos iluminados del calor irradiado.
- Respetuoso con el medio ambiente - no contiene mercurio u otros materiales peligrosos, en cumplimiento con la directiva RoHS.
- Se encuentra en el listado de UL
- 5 años de garantía limitada.

\* La declaración de vida útil en el empaque puede indicar 25.000 horas (lámpara direccional) o 15.000 horas (lámpara decorativa) con base en los requisitos de pruebas de vida útil de Energy Star.

\*\* El rango de regulación puede variar según el regulador que se utilice.

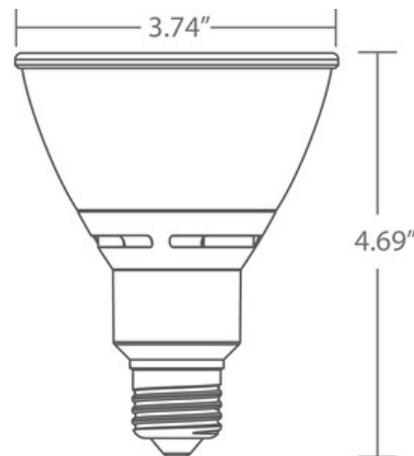

Especificaciones	
Lamp Type	Serie Contour PAR30, 3000K, 835lm
Modelo	P30-L835-C30-B25-W
Potencia	14W
Flujo luminoso	835 lm
Eficacia	60 lm/W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Ángulo de haz	25°
Atenuable	Yes
Voltaje	120V
Temperatura de funcionamiento	-20°C to 40°C
Socket	E26
Peso	8.96 oz.
Vida útil	40.000 horas*
CBCP	2715 cd
Número de pieza	98382